MONTAGEANLEITUNG
Gitterrinnen-Hängestiel GRHS 30/...

zur Befestigung der Gitterrinnen an Wand oder Decke

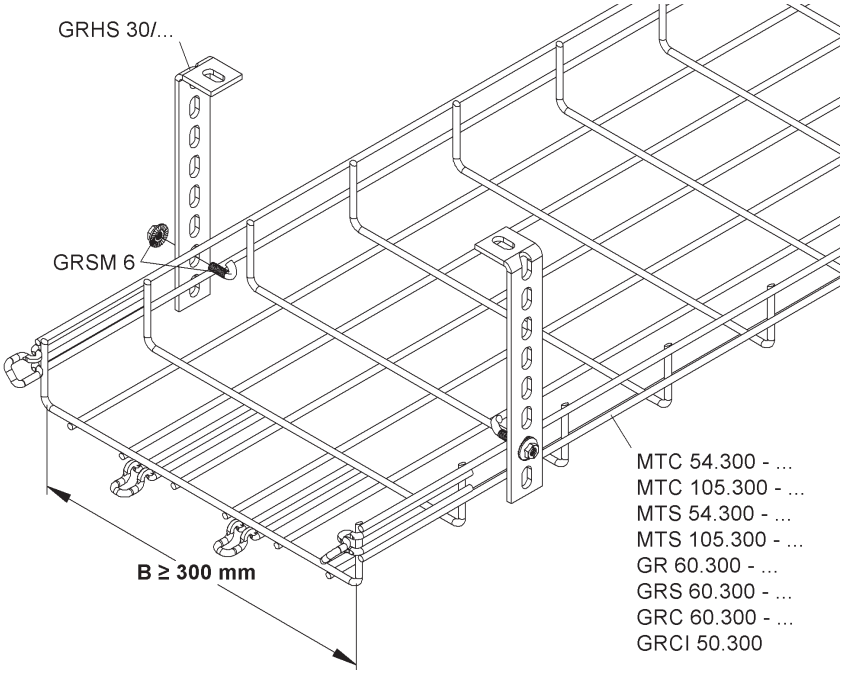

Gitterrinnen mit mind. zwei seitlichen Längsdrähten erhalten durch die Fixierung mit der Hakenschraube GRSM 6 am oberen Längsdraht und der „Abstützung“ am unteren seitlichen Längsdraht eine sichere Befestigung auch für größere Gitterrinnenbreiten. Geeignet für Gitterrinnen ab einer Breite von 300 mm.

Niedax GmbH & Co. KG - Asbacher Straße 141 - D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0 26 44) 56 06-0 - Fax: +49 (0 26 44) 56 06-13 - info@niedax.de - www.niedax.de